




ACm
Центробежный насос


Применение:
Может использоваться для перекачки чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам.
Подходит для промышленного использования и городского водоснабжения, повышения давления в высотных зданиях и пожаротушения, орошения садов, передачи воды на большие расстояния, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, циркуляции и повышения давления холодной и горячей воды, вспомогательного оборудования и т.д.

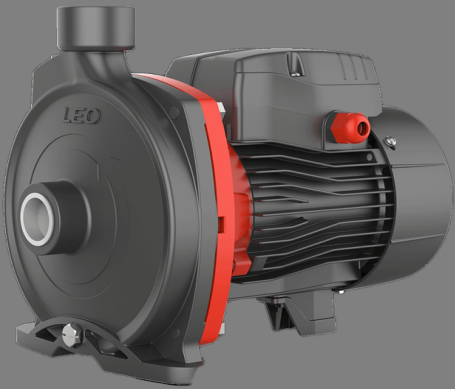

Применение:
Может использоваться для перекачки чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам.
Подходит для промышленного использования и городского водоснабжения, повышения давления в высотных зданиях и пожаротушения, орошения садов, передачи воды на большие расстояния, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, циркуляции и повышения давления холодной и горячей воды, вспомогательного оборудования и т.д.

Насос:
Корпус и опора насоса из чугуна со специальной антикоррозийной обработкой
Вал: нержавеющая сталь AISI 304
Максимальная температура жидкости: +60°C
Максимальное всасывание: +8 м

Двигатель:
Подшипник с низким уровнем шума и длительным сроком службы
Двигатель с медной обмоткой
Встроенная термозащита для однофазного двигателя
Класс изоляции: F
Класс защиты корпуса: IPX4
Максимальная температура окружающей среды: +50°C
Двигатель IE 2 (трехфазный с мощность равной или более 0,75 кВт)

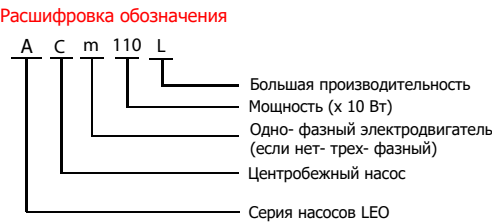

Технические данные

Модель		Мощность		Q(m³/h)	0	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.5	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	8.4	9.0	9.6	10.8	11.7	12.6
1- фазный	3- фазный	kW	HP	Q(l/min)	0	10	15	20	30	40	50	60	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	195	200
ACm25	-	0.25	0.3	H (m)	17	16.5	16.2	16	15.5	14.5	13.5	12.5	10.5	9.5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACm37	-	0.37	0.5		23	21.5	21	21	20.5	19.5	18	17	15.5	14.5	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACm60	AC60	0.5	0.8		27	26.5	26.2	26	25	24.5	22.5	20	17	15.5	14	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACm75	AC75	0.75	1		36	35	34	33.5	33	32	31	29	27	26	23.5	20	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACm110	AC110	1.1	1.5		40	39	38	38	37.5	37	36	35	33	32	31	29	26	23	20	-	-	-	-	-	-	-
ACm150	AC150	1.5	2		48	47.5	47	46.5	45.5	44.5	43.5	42.5	41.5	41	40.5	39	37	34.5	31	27	22	-	-	-	-	-
-	AC220	2.2	3		55	54.5	53	53.5	53	52.5	51.5	50.5	49.5	48	48.5	47	45.5	43.5	40	36.5	32.5	28	-	-	-	-
ACm110L	AC110L	1.1	1.5		34.5	34.3	34.2	34.1	34	33.8	33.5	33	32.5	32.3	32	31	30.5	29.5	28.5	27.5	26.5	25	23.5	20	16.5	-
ACm150L	AC150L	1.5	2		37.5	37.2	37	36.9	36.6	36.2	35.8	35.4	35	34.8	34.7	34	33.3	32.5	31.5	30.5	29.5	28.2	27	24	21	19

Таблица гидравлических характеристик

